


ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN




MORO produceert de muurafdekkap op maat, uit aluminium 2mm en tot maximaal 3 meter lang. De standaard muurafdekkap vlak model heeft een hoogte van 60mm, het verhoogd model 80mm en vertoont altijd een oversteek van 30mm aan beide kanten van de muur.

BEVESTIGINGSKLANGEN




De bevestigingsklangen gemaakt uit geribd aluminium van 2mm dik en 85mm breed worden geleverd met rotvrije PVC schuimrubber strips (op rol) die de klang isoleren van de muurkap.

Reken 2 klangen per lopende meter muurafdekkap en een halve klang per hoekstuk.



VOEGOVERTREKKEN

De voegovertrekken, met een breedte van **100mm**, maken de muurafdekkap volledig waterdicht.

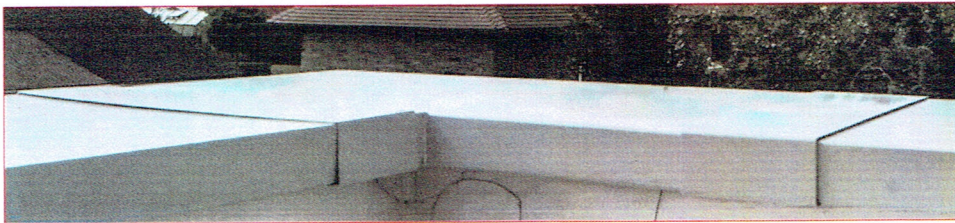


WATERDICHTHEID

De muurafdekplaten zijn aan beide zijden 30mm breder dan de muur en zijn aan de onderzijde van de zichtzijde voorzien van een water afdrup van 15mm.

De waterdichte voegovertrekken, 100mm breed, worden op de voegen geklemd en aan beide zijden met een streep elastische verdichting vastgezet zodat verschuiven onmogelijk wordt.

Maten zijn in mm

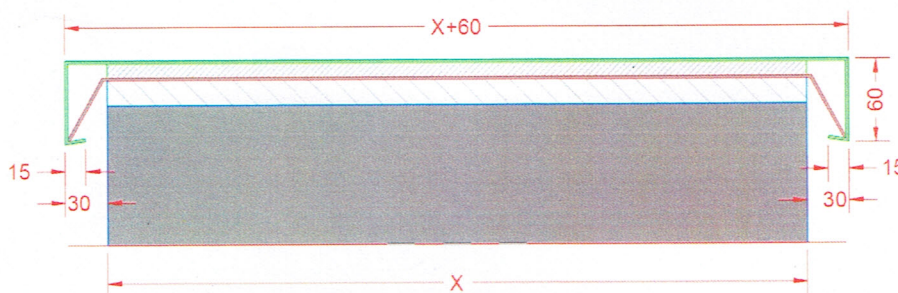

MUURAANSLUITING



Voor de dichting langs opgaande muren produceren wij een eindstuk met aangeplooide muuropstand (minimum hoogte = 20mm). Het opgaand eindstuk wordt verdicht tussen de muur en het stuk door een streep elastische verdichting (dit heeft geen invloed op het geleverde materiaal).